


AGRASTAR SD /16

TUBI ASPIRAZIONE E MANDATA IN FEP PER COSMETICA E FARMACEUTICA TESTATO E QUALIFICATO DAL BNIC

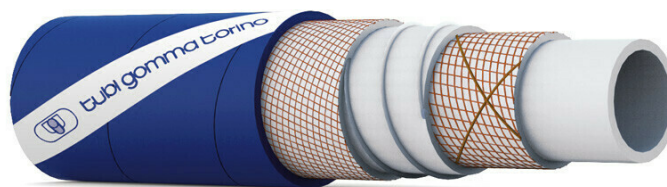

APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di prodotti farmaceutici, cosmetici ed alimentari, altissima temperatura

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio, lucido, in **FEP** (Etilene Propilene fluorinato), non conduttivo

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Blu, liscia ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-50°C +170°C

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE1935/2004, PHTHALATE free Conformity to usp XXXVI nf31 ed.2013 and class VI and other normative references **Testato e qualificato dal BNIC**

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0.71	16	240	64	960	125	0.9	20
25	1	37	1 29/64	0.87	16	240	64	960	150	0.9	20
32	1 1/4	44	1 47/64	1.07	16	240	64	960	175	0.9	20
38	1 1/2	51	2	1.35	16	240	64	960	225	0.9	20
51	2	67	2 41/64	2.29	16	240	64	960	275	0.9	20
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.51	16	240	64	960	300	0.9	20
76	3	92	3 5/8	3.08	16	240	64	960	350	0.9	20

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE



CONFORMITÀ TO USP XXXVI NF31 ED. 2013, CE1935/2004, PHTHALATE FREE

SD

W.P. 16 BAR (240 PSI)

FDA

BfR

ADI FREE

PHTHALATE FREE



M

ITALY



tubi gomma torino