


CALORSTEAM /AL FDA 170°C

TUBO VAPORE RINFORZO TESSILE 7 BAR - FDA

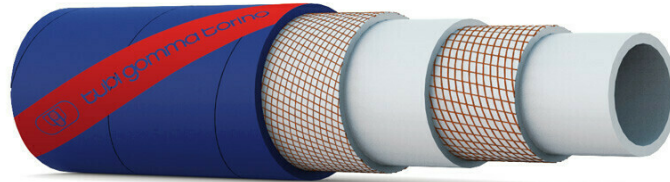

APPLICAZIONE

Mandata acqua potabile calda mista a vapore e fluidi detergenti. Utilizzato principalmente per pulizie approfondite di attrezzature e pavimenti nei reparti di produzione alimentari

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma EPM di qualità alimentare

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Blu, liscia, ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +170°C

NORME

FDA titolo 21, articolo 177.2600 per alimenti acquosi

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
10	13/32	20	25/32	0.28	7	105	70	1050	40
13	1/2	23	29/32	0.37	7	105	70	1050	40
15	19/32	25	1	0.41	7	105	70	1050	40
16	5/8	26	1 5/16	0.43	7	105	70	1050	40
19	3/4	31	1 7/32	0.58	7	105	70	1050	40
25	1	37	1 29/64	0.75	7	105	70	1050	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

