SILCORD

TUBO MANDATA ACQUA DI RAFFREDDAMENTO PER MEDIE E ALTE TEMPERATURE

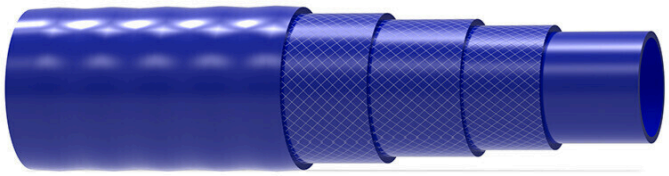

APPLICAZIONE
Mandata di acqua, aria e fluidi refrigeranti a base di acidi organici (sebacato o acido 2-etilensanoico)

SOTTOSTRATO
Blu, liscio, in gomma siliconica **MVQ**. A richiesta in gomma fluorosiliconica **F MVQ**

RINFORZO
Tessuti in poliestere ad alta tenacità

COPERTURA
Blu, liscio, in gomma siliconica **MVQ** resistente all' ozono, agli agenti atmosferici ed alla corrosione dei refrigeranti

TEMPERATURA D'ESERCIZIO
-56°C +180°C

NORME
SAE J20 R1 Classe A

ID		THK	REINFORCEMENT	WP		BP		LENGHT
mm	inch	mm	nr	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
8	5/16	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
10	13/32	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
12.5	15/32	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
13	1/2	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
14	35/64	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
16	5/8	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
18	45/64	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
19	3/4	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
20	25/32	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
22	7/8	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
25	1	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
28	1 7/64	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
30	1 3/16	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
32	1 1/4	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
35	1 3/8	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
38	1 1/2	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
40	1 37/64	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
42	1 21/32	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
45	1 25/32	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	1000/4000
51	2	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	1000/4000
55	2 11/64	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	1000/4000
57	2 1/4	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	1000/4000
60	2 23/64	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	1000/4000
63	2 31/64	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	1000/4000
65	2 9/16	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	1000/4000
70	2 3/4	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	1000/4000
76	3	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	1000/4000
79	3 7/64	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	1000/4000

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Tel: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Gomma Torino S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.
Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Tubi Gomma Torino S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.

ID		THK	REINFORCEMENT	WP		BP		LENGHT
mm	inch	mm	nr	bar	psi	bar	psi	m
89	3 1/2	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	1000/4000
102	4	4,5 ± 0,5	5	3	45	9	135	1000/4000
114	4 31/64	4,5 ± 0,5	5	3	45	9	135	1000/4000
127	5	4,5 ± 0,5	5	3	45	9	135	1000/4000
150	6	4,5 ± 0,5	5	3	45	9	135	1000/4000

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Tel: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Gomma Torino S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.
Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Tubi Gomma Torino S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

I tubi in gomma hanno una durata che varia in base all'utilizzo a cui essi saranno destinati.
Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo verrà installato devono essere progettati in modo conforme e sicuro.
In funzione della varietà degli impieghi e degli usi a cui il tubo può essere destinato, **Tubi Gomma Torino S.p.A.** non garantisce il corretto funzionamento del prodotto per tutte le possibili situazioni, ciò in quanto l'analisi degli aspetti tecnici relativi a impieghi molto particolari, nonché l'analisi dell'idoneità e dell'adeguatezza del tubo rispetto all'impiego che l'utente intende farne è e rimane compito dell'utilizzatore al momento della scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze.
Dunque, in ragione alla varietà delle condizioni operative, nonché in ragione dei molteplici impieghi e utilizzi per i quali i prodotti Tubi Gomma Torino S.p.A. possono essere acquistati, l'utilizzatore/utente finale è il solo responsabile della scelta finale circa il prodotto più idoneo al tipo di utilizzo e/o impiego che intenderà farne affinché il prodotto prescelto possa garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dallo specifico utilizzo.

Tutte le informazioni e i dati tecnici contenuti nelle schede del prodotto disponibili e scaricabili dal sito **www.tubigommatorino.com**, devono essere analizzate ed esaminate da utenti in possesso delle competenze tecniche adeguate.

Tubi Gomma Torino S.p.A. non è e non sarà responsabile per qualsivoglia conseguenza diretta e/o indiretta che dovesse derivare per un uso del prodotto, da parte dell'utilizzatore finale, diverso da quello indicato nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta inappropriata e/o inadeguata del prodotto o la mancata osservanza delle corrette procedure per l'installazione, l'uso, la manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e/o lesioni gravi a persone.

Per la scelta e per un uso corretto dei prodotti Tubi Gomma S.p.A. è necessario prendere in considerazione anche il documento denominato "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio, l'uso e manutenzione dei tubi flessibili in gomma" fornite da Assogomma (Federazione Gomma Plastica) e disponibili nell'area download nel sito **www.tubigommatorino.com**.
Tali raccomandazioni, che si invita e si consiglia di seguire, sono conformi alla norma internazionale ISO 8331, "Tubi in gomma e plastica e tubi raccordati – Linee guida per la scelta, stoccaggio, uso e manutenzione".

Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.

Per impieghi specifici e/o particolari dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge e alle specifiche normative dettate in materia e alle normative di sicurezza.
A integrazioni delle informazioni sopra riportate, si avvisano gli utenti che sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici.

Per informazioni in merito, contattare il Servizio Commerciale a mezzo e-mail (**com@tubigommatorino.it**) o telefono (+39 0142 641300).

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Tel: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Gomma Torino S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.
Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Tubi Gomma Torino S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.